



Модель BF, концевая подшипниковая опора прямоугольного типа, плавающая опора

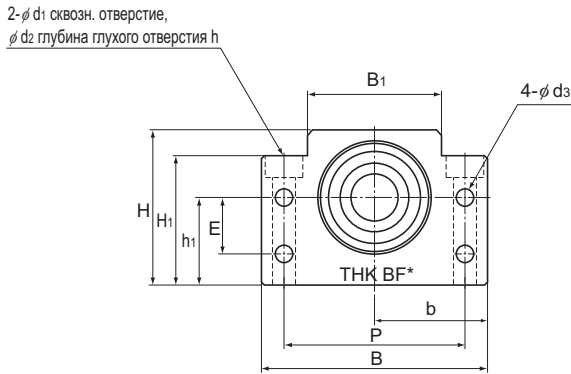

Номер модели	Диаметр вала	L	B	H	b $\pm 0,02$	h ₁ $\pm 0,02$	B ₁	H ₁
	d							
BF 10	8	20	60	39	30	22	34	32,5
BF 12	10	20	60	43	30	25	35	32,5
BF 15	15	20	70	48	35	28	40	38
BF 17	17	23	86	64	43	39	50	55
BF 20	20	26	88	60	44	34	52	50
BF 25	25	30	106	80	53	48	64	70
BF 30	30	32	128	89	64	51	76	78
BF 35	35	32	140	96	70	52	88	79
BF 40	40	37	160	110	80	60	100	90

Примечание) В области, обозначенной "*", выбиты цифры, являющиеся частью номера модели.



Един. измер.: мм

	E	P	d_3	d_1	d_2	h	Используемый подшипник	Используемое стопорное кольцо	Масса кг
	15	46	5,5	6,6	10,8	5	608ZZ	C8	0,29
	18	46	5,5	6,6	10,8	1,5	6000ZZ	C10	0,3
	18	54	5,5	6,6	11	6,5	6002ZZ	C15	0,38
	28	68	6,6	9	14	8,5	6203ZZ	C17	0,74
	22	70	6,6	9	14	8,5	6004ZZ	C20	0,76
	33	85	9	11	17,5	11	6205ZZ	C25	1,42
	33	102	11	14	20	13	6206ZZ	C30	1,97
	35	114	11	14	20	13	6207ZZ	C35	2,22
	37	130	14	18	26	17,5	6208ZZ	C40	3,27

Номер детали	Наименование детали	Кол-во узлов
1	Корпус	1
2	Подшипник	1
3	Стопорное кольцо	1