


Модель FBL 56F

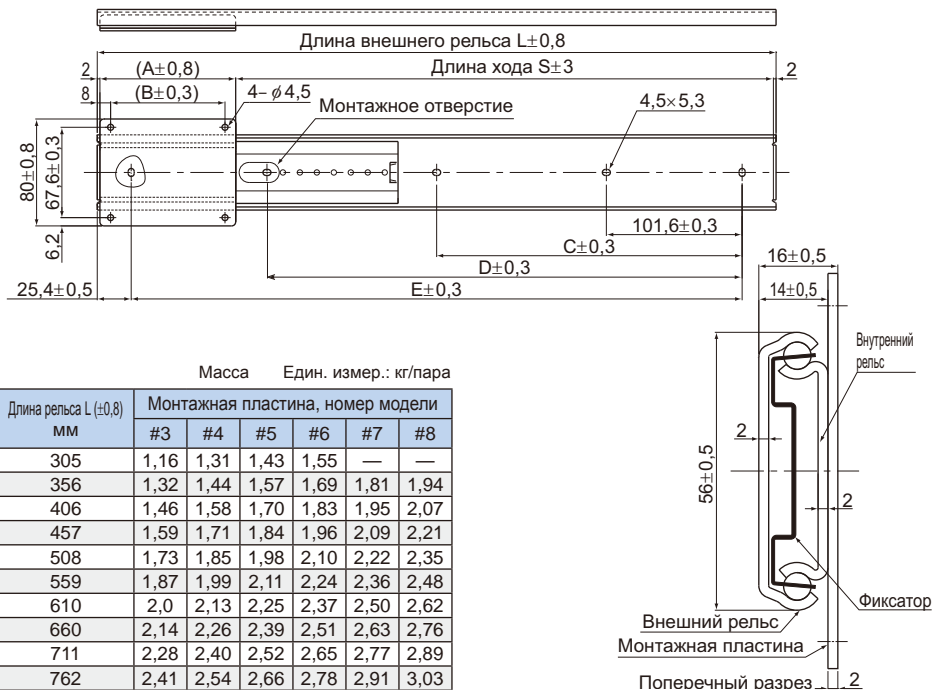

Масса Един. измер.: кг/пара

Длина рельса L (±0,8) мм	Монтажная пластина, номер модели					
	#3	#4	#5	#6	#7	#8
305	1,16	1,31	1,43	1,55	—	—
356	1,32	1,44	1,57	1,69	1,81	1,94
406	1,46	1,58	1,70	1,83	1,95	2,07
457	1,59	1,71	1,84	1,96	2,09	2,21
508	1,73	1,85	1,98	2,10	2,22	2,35
559	1,87	1,99	2,11	2,24	2,36	2,48
610	2,0	2,13	2,25	2,37	2,50	2,62
660	2,14	2,26	2,39	2,51	2,63	2,76
711	2,28	2,40	2,52	2,65	2,77	2,89
762	2,41	2,54	2,66	2,78	2,91	3,03

Примечание) Масса указывает значение, приведенное для пары из 2 изделий.

Един. измер.: мм

Монтажная пластина	Номер модели	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Размер установочного отверстия внешнего рельса (±0,3)		
	Длина (A±0,8)	76,2	101,6	127	152,4	177,8	203,2			
Длина рельса L (±0,8)		Длина хода S (±3) *Различна для разных сочетаний с монтажной пластиной, как указано выше.						C	D	E
305		224,6	199,2	173,8	148,4	—	—	—	152,4	254,0
356		275,4	250,0	224,6	199,2	173,8	148,4	—	203,2	304,8
406		326,2	300,8	275,4	250,0	224,6	199,2	—	254,0	355,6
457		377,0	351,6	326,2	300,8	275,4	250,0	203,2	304,8	406,4
508		427,8	402,4	377,0	351,6	326,2	300,8	228,6	355,6	457,2
559		478,6	453,2	427,8	402,4	377,0	351,6	254,0	406,4	508,0
610		529,4	504,0	478,6	453,2	427,8	402,4	279,4	457,2	558,8
660		580,2	554,8	529,4	504,0	478,6	453,2	304,8	508,0	609,6
711		631,0	605,6	580,2	554,8	529,4	504,0	330,2	558,8	660,4
762		681,8	656,4	631,0	605,6	580,2	554,8	355,6	609,6	711,2
Шаг установочных отверстий на монтажной пластине (B±0,3)		60,2	85,6	111,0	136,4	161,8	187,2	—	—	—
Допустимая нагрузка (N/пара)		588	784	980	1176	1372	1568	—	—	—

Примечание) Допустимая нагрузка и масса указывают значения, приведенные для использования модулей парами по 2 шт.

Кодовое обозначение модели


FBL56F +305L #6

Номер модели

Номер модели монтажной пластины

Общая длина рельса (мм)

Модель FBL 48DR

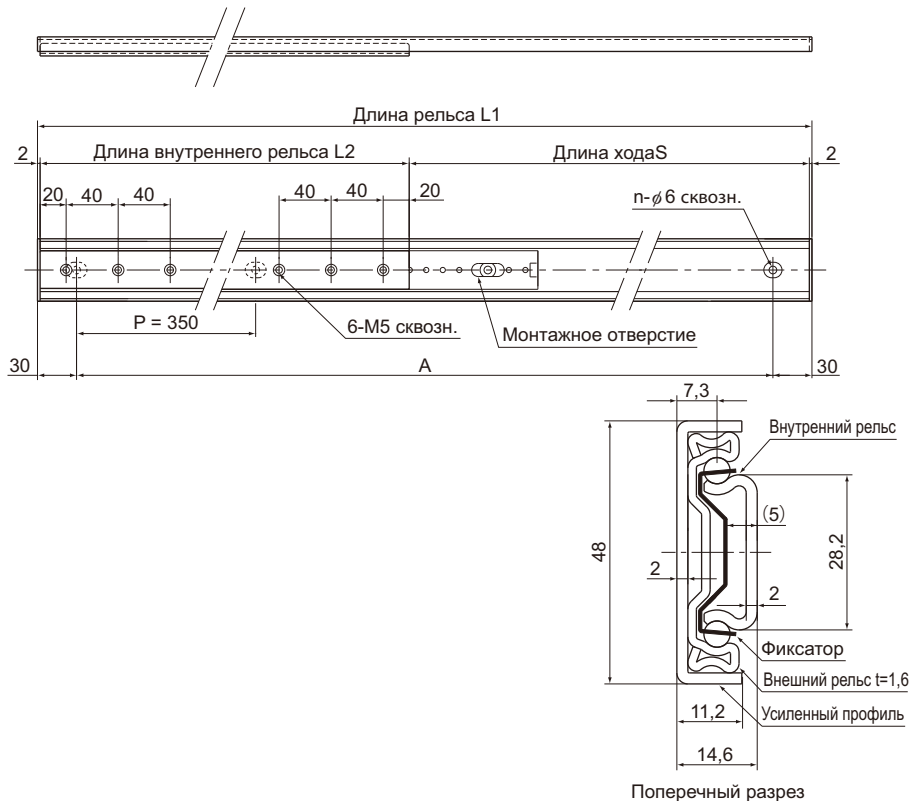

Един. измер.: мм

Длина внешнего рельса L1	Длина внутреннего рельса L2	Длина хода S	Шаг установочного отверстия A	Кол-во установочных отверстий n	Допустимая нагрузка [H]	Масса [кг]
1110	496	610	P350×3	4	490	2,73
1110	696	410	P350×3	4	686	2,88
1460	496	960	P350×4	5	490	3,47
1460	696	760	P350×4	5	686	3,62
1810	696	1110	P350×5	6	686	4,36
2160	496	1660	P350×6	7	490	4,95
2160	696	1460	P350×6	7	686	5,10

Примечание1) Выберите длину крепежных винтов для внутреннего рельса так, чтобы они не касались фиксатора.

Примечание2) Модель FBL48DR отличается от других направляющих рельсов тем, что предназначена к использованию с одним рельсом. Соответственно, это значение приведено для допустимой нагрузки на один рельс.

Кодовое обозначение модели

FBL48DR +1810/696L

Номер модели

Длина внешнего
рельса L1 (мм)Длина внутреннего
рельса L2 (мм)

Направляющий рельс